

! NEUHEIT !

Flexring FR-150



Universell einsetzbarer Ausgleichsring für die Nennweite DN 150



Allgemeines

Der neue Flexseal Ausgleichsring FLEXRING **FR-150** (Patent angemeldet) löst in Verbindung mit einer Flexseal 2B-Manschette SC 200 nahezu jedes Verbindungsproblem im Nennweitenbereich DN 150!

Allgemeines

Mit dem neuen, innovativen Flexring FR-150 sind Sie in der Lage, mit nur einem Bauteil flexibel die verschiedensten Verbindungssituationen preiswert zu realisieren: Sie können ein Steinzeugrohr DN 150 (DA 186 mm) mit den folgenden sechs verschiedenen Rohrarten verbinden:

Steinzeug DN 150 (DA 186 mm) —

FR-150

- KG DN 150
- SML DN 150
- GGG DN 150
- GFK DN 150
- Eternit DN 150
- EuroTop DN 150



Zulassung

Der neue Flexring FR-150 besteht aus einem hochwertigen Elastomer nach DIN 681-1 und entspricht selbstverständlich der DIN EN 295-4. In Verbindung mit einer Flexseal 2B-Manschette SC 200 ist er vom DIBt (Zulassungsnummer: Z-42.5-425) für die Verbindung von Abwasserrohren aller Art freigegeben.

Andere Nennweiten in der Entwicklung!



IMMER EINE SICHERE VERBINDUNG - WELTWEIT

Hessenring 31
D-37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 2288 22 u. 23
Fax: 05651 / 2290 900
E-mail: anfrage@flexseal.de


A U S L E I C H S R I N G E

Flexring FR-150

Universell einsetzbarer Ausgleichsring für die Nennweite DN 150


Möglichkeit 1: FLEXRING gefaltet (12 mm)

Flexseal 2B-Manschette SC 200

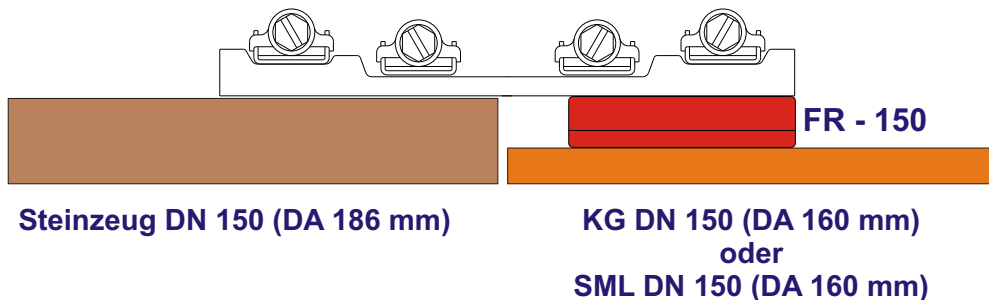

Möglichkeit 2: FLEXRING offen (8 mm)

Flexseal 2B-Manschette SC 200

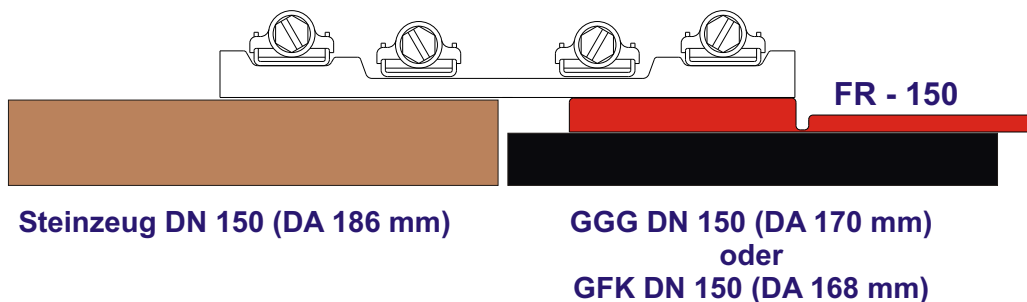

Möglichkeit 3: FLEXRING offen (4 mm)

Flexseal 2B-Manschette SC 200

